

# NEW

プロイズ®



# MPオールスクリューが 水平構面の評価を 取得しました！

CLTパネルを用いた水平構面の評価を取得しました。  
木造軸組工法の構造部材として、CLTパネルを床、天井、屋根等に使用できます。





MPAS-180



MPAS-240

## 仕様図

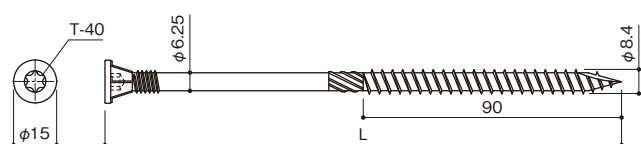


ビス頭に刻印が入っているため、施工後も製品の識別が可能です。


| 型番       | L   | CLT床パネルの厚さ |
|----------|-----|------------|
| MPAS-180 | 180 | 90         |
| MPAS-240 | 240 | 150        |

※MPAS-300は、水平構面では使用できません。

## 取付図

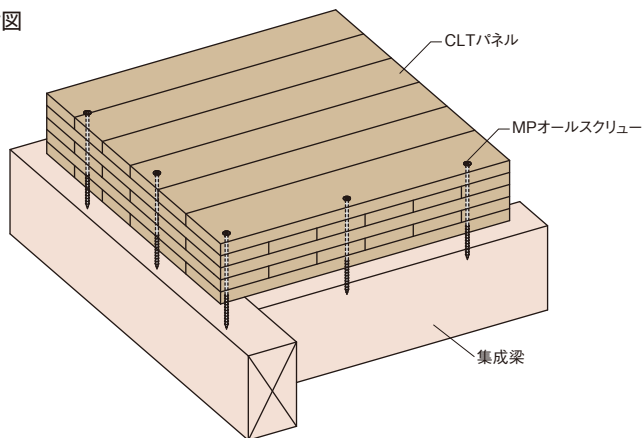

## 施工ピッチ図

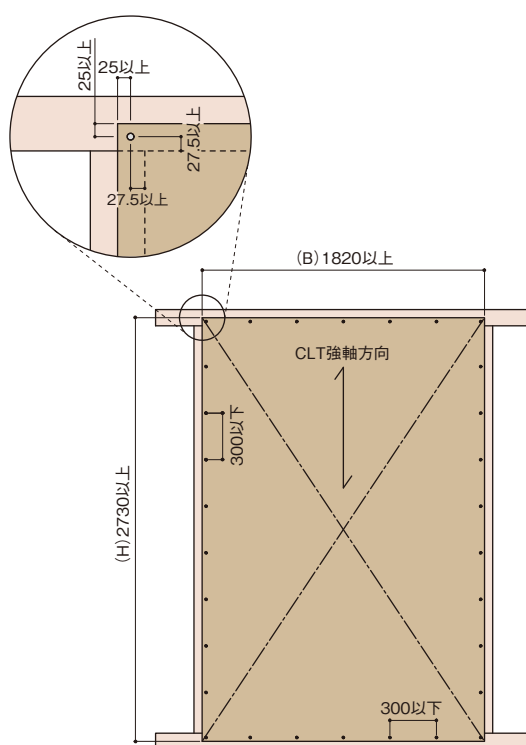

※H/B ≤ 1.5としてください。

## MPオールスクリュー

| 型番       | 商品コード  | 出荷単位 | 梱包                                       | 作業工程別梱包の分類 | メーカー希望小売価格<br>円/ケース(税抜) |
|----------|--------|------|------------------------------------------|------------|-------------------------|
| MPAS-180 | 113510 | 1ケース | 100本/ケース<br>(50本×2袋)<br>※1ケース単位でご注文ください。 | 上棟         | 15,000                  |
| MPAS-240 | 113530 |      |                                          |            | 22,000                  |

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 材質   | JIS G 3508-1 SWRCHB320相当                         |
| 表面処理 | プロイズS処理                                          |
| 付属品  | 専用ビット(1ケースに1本)                                   |
| 承認等  | ハウスプラス確認検査(株)評価書 HP評価(木)-19-017 / HP評価(木)-20-040 |

## MPオールスクリュー耐力試験

| 型番       | 使用環境 | 短期許容せん断耐力 |
|----------|------|-----------|
| MPAS-180 | II   | 6.7kN/m   |
| MPAS-240 | III  | 8.4kN/m   |

※使用環境 I: 常時湿潤状態における環境  
使用環境 II: 断続的に湿潤状態となる環境  
使用環境 III: (使用環境 I 及び II 以外の環境)

## 注意事項

ご使用前に必ずホームページの設計・施工マニュアルまたは評価書をご確認ください。

# BXカネシン株式会社

BXカネシンCSセンター

お問い合わせ ▶ Tel.0120-106781 Fax.0120-677010 Tel.03-5671-1077  
<https://www.kaneshin.co.jp/>

本社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12  
大阪支店 / 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル7階  
仙台営業所 / 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5階  
新潟営業所 / 〒955-0001 新潟県三条市三貴地新田134  
名古屋営業所 / 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2-22-18 日興ビルディング6階  
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-19 安田第5ビル5階

Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770  
Tel.06-4708-3326 Fax.06-4708-3925  
Tel.022-349-8981 Fax.022-349-9033  
Tel.0256-47-1451 Fax.0256-64-8499  
Tel.052-325-8700 Fax.052-325-8701  
Tel.092-260-3335 Fax.092-260-3338

取扱店