

ジャスティーガセット・ライト 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用途

- 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。

特長

- 壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
- 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
- 筋かいを突き付けて接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。

付属品

- 専用ビス 【柱・土台(横架材)側】CPQ-45(シルバー)×8本
【筋かい側】CPQ-30(Mピンク)×7本

施工方法

本体を筋かいの両端に付属のビスで接合してから柱と土台・横架材に接合します。




建設省告示第1460号第1号
[ハ][ニ]対応
(一財)建材試験センター品質性能試験


| | | |
|-------|------|---|
| 壁倍率 | 1.5倍 | ○ |
| | 2倍 | ○ |
| 内・外付け | 内付け | × |
| | 外付け | ○ |
| 床合板 | 合板なし | ○ |
| | 合板あり | × |

- はビスで接合してください(7ヶ所)
- はビス不要です(5ヶ所)

注意!!! 筋かいには必ずビスを7本接合してください。

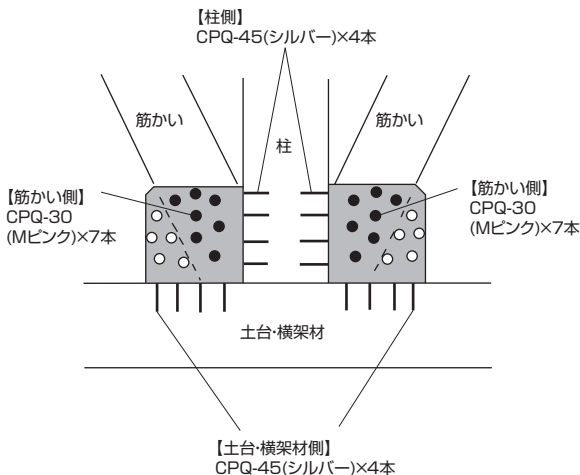

外付け専用

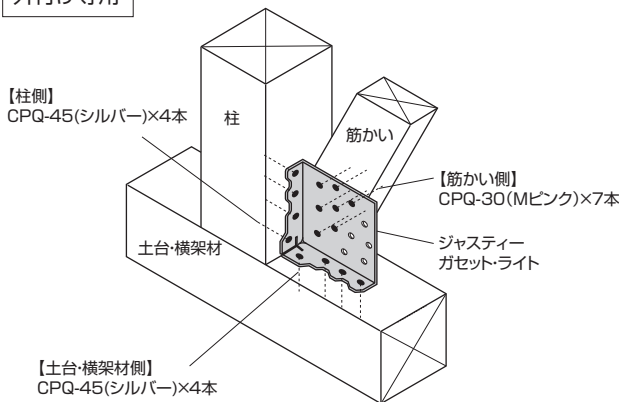

注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 筋かいには、必ずビスを7本接合してください。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
- 筋かい金物および筋かい端部は、柱と土台・横架材から離さずに接する形で施工してください。
- 必ず付属のビスが全て打てるように筋かいをカットしてください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 金物の干渉に注意してご使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防錆・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

K20230426A

BXカネシン株式会社

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077