


# NEW

## ベースセッターが カラマツ集成材でも 対応可能になりました!

ハウスプラス確認検査 株式会社 HP評価(木)-17-016-2 / HP評価(木)-19-006-1




専用座金φ40

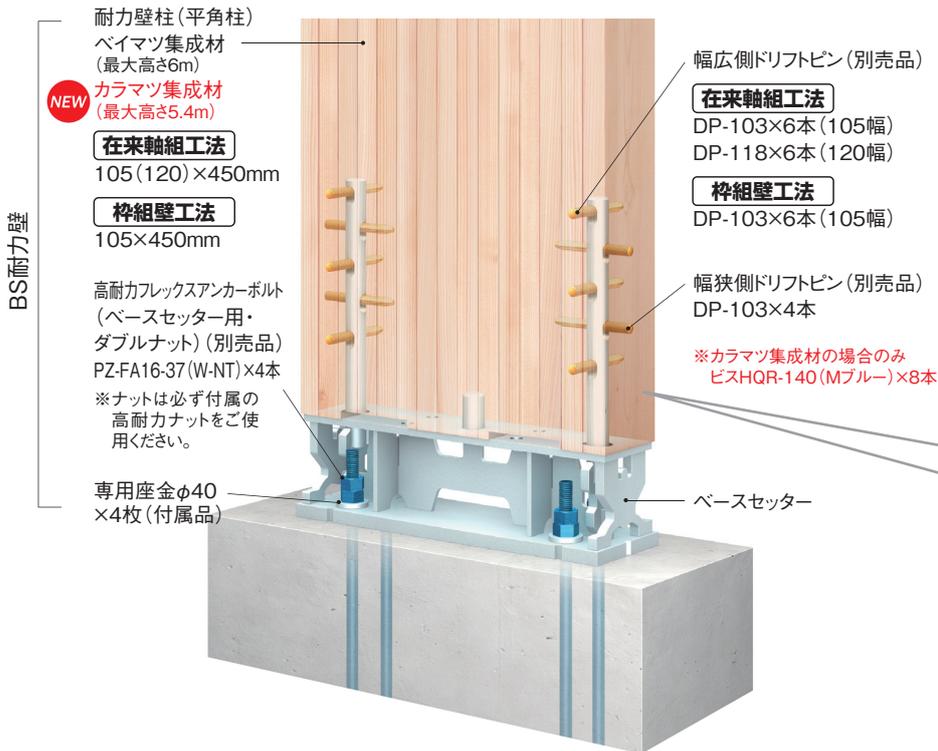

### カラマツ集成材を 使用する場合

#### ビスの施工が必須です

幅狭側両面のビス打ち込み箇所 $\phi$ 3.5程度の先孔をあけ、ビス(別売品)を計8本打ち込みます。ペイマツ集成材を使用する場合、ビスの打ち込みは不要です。

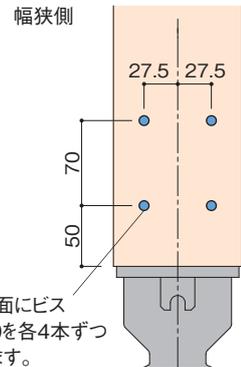


幅狭側両面にビスHQR-140を各4本ずつ打ち込みます。



在来軸組工法対応

枠組壁工法対応

ベースセッターは、基礎と450mm幅の平角柱を接合し、狭小耐力壁を実現する柱脚金物です。壁倍率5倍の耐力壁と同程度の強度を狭小スペースで確保できます。

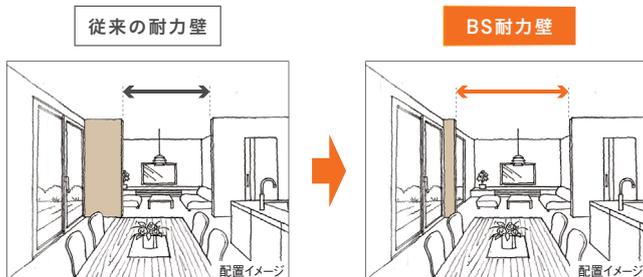

#### 別売品

##### ベースセッター用ドリフトピンセット (105幅用)

DP-103×10本



##### ベースセッター用ドリフトピンセット (120幅用)

DP-103×4本 DP-118×6本



#### NEW

##### ベースセッター用ビス(カラマツ仕様)

ビスHQR-140(Mブルー)×8本



##### 高耐力フレックスアンカーボルト (ベースセッター用)

PZ-FA16-37 (W-NT) (ダブルナット)



##### ベースセッター用アンカー治具

500×150×14.5



アンカーボルトの施工精度が向上します。

#### 仕様条件

埋め込み長さ(mm)	300以上※1
コンクリート幅(mm)	225以上
コンクリート設計基準強度(N/mm <sup>2</sup> )	Fc=21以上

※1 アンカー笠下からの長さ ※基礎の検討が別途必要です。

## BXカネシン株式会社

BXカネシンCSセンター

お問い合わせ ▶ Tel.0120-106781 Fax.0120-677010 Tel.03-5671-1077  
<http://www.kaneshin.co.jp/>

本社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12  
 大阪支店 / 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル7階  
 仙台営業所 / 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5階  
 新潟営業所 / 〒955-0001 新潟県三条市三貴地新田134  
 名古屋営業所 / 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2-22-18 日興ビルディング6階  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-19 安田第5ビル5階

Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770  
 Tel.06-4708-3326 Fax.06-4708-3925  
 Tel.022-349-8981 Fax.022-349-9033  
 Tel.0256-47-1451 Fax.0256-64-8499  
 Tel.052-325-8700 Fax.052-325-8701  
 Tel.092-260-3335 Fax.092-260-3338

