

2019年11月1日


## 桀材の上から直接ビスどめできる！ 〔桀材用〕高耐久フレックスホールダウン新発売

BXカネシン株式会社（代表取締役：二村一久）は、桀材の上からでも直接ビスどめできる高耐久のホールダウン金物「〔桀材用〕高耐久フレックスホールダウン」を11月1日に発売いたしました。真壁パネルの桀材の上から施工できたり、入隅部に設けられた面材の下地となる桀材の上から施工したりできます。また、土台のめり込みを防止するために設置された桀材の上からでも施工できます。




### 特長① 真壁パネルに対応

従来の高耐久のホールダウン金物「高耐久フレックスホールダウン 60」では、真壁パネルの上から施工することができませんでしたが、〔桀材用〕高耐久フレックスホールダウンを使用することで桀材の上からでも施工することができます。

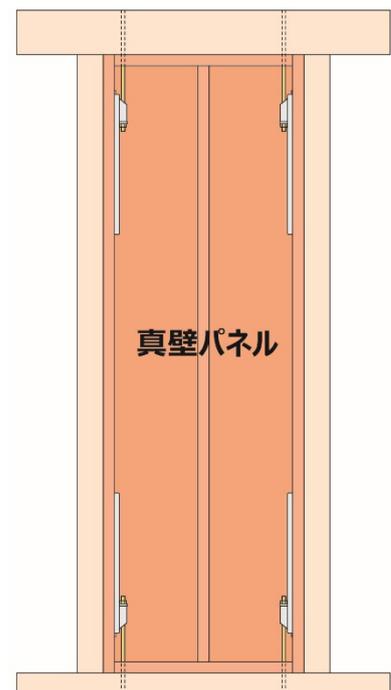


## 特長② 入隅部の面材下地用の桧材に対応

入隅部の面材下地用に桧材を使用する場合でも、桧材の上からホールダウン金物の施工が可能です。

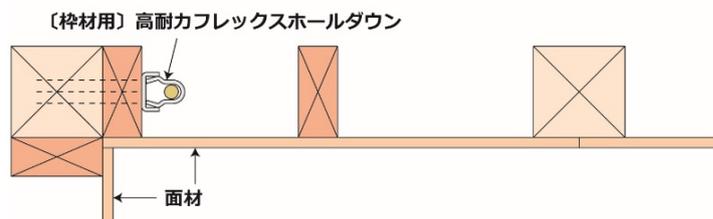

## 特長③ 土台のめり込み防止

柱の土台へのめり込みを防止するために、土台プレートを使用するほかに桧材を柱に合わせることでめり込みを防止することができます。その場合にも桧材の上から施工することができ便利です。

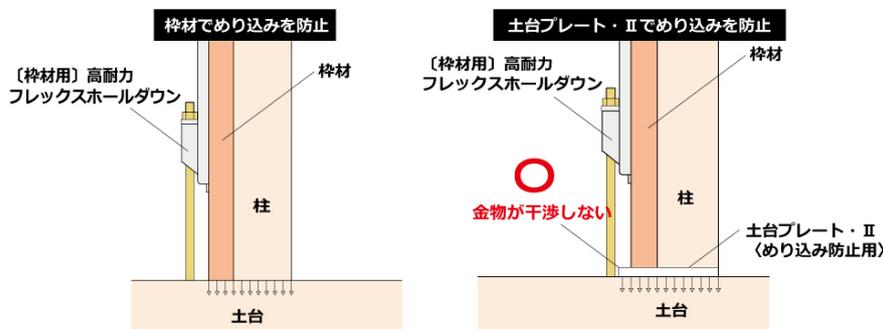

## BXカネシンの桧材対応製品のラインナップが充実

BXカネシンでは桧材の上から施工できる桧材対応製品が充実しています。

製品名	桧材厚さ寸法	引張耐力
スリムヘビー10 合板タイプ (桧材仕様)	桧材・床合板 30mm	10.4kN (中柱) 10.8kN (隅柱)
【桧材用】ミドルコーナー10	27~45mm (桧材幅 78mm 以上)	10.8kN (中柱) 11.6kN (隅柱)
【桧材用】フレックスホールダウン (FFH-S20)	45mmまで	20.4kN
【桧材用】フレックスホールダウン (FFH-L34)	45mmまで	34.7kN
【桧材用】高耐久フレックスホールダウン	30mm または 45mm	47.9kN (桧材 30mm) 54.3kN (桧材 45mm)

### 製品概要

型番/商品コード	FFH-4754/603435
梱包	10 個/ケース
メーカー希望小売価格	3,300 円/個 (税抜き)
発売日	2019 年 11 月 1 日
短期基準接合引張耐力	【桧材 30mm】47.9kN / 【桧材 45mm】54.3kN
接合部倍率 (N 値/T 値)	【桧材 30mm】9.0 / 【桧材 45mm】10.2
付属品	ビス YPR-115 (M グリーン) ×18 本、専用座金 1 枚
承認等	ハウスプラス確認検査 (株) 性能試験 HP19-KT035/HP19-KT034

### ●製品に関するお問合せ

BXカネシン株式会社 営業統括部 Tel. 0120-106781

### ●本ニュースリリースに関するお問合せ

BXカネシン株式会社 広報室 井上 Tel. 03-3696-6781