

カットスクリュー・Ⅲが 短期許容めり込み耐力 10kN以上の評価を取得！

カットスクリュー・Ⅲが従来の計算値に加えて、新たに短期許容めり込み耐力の評価を取得しました。短期許容めり込み耐力は、ベイマツ類・ヒノキ類で10.6kN※を有しており、10kNの引抜力がかかる場合も、1箇所でのめり込み耐力を確保できます。

ハウスプラス住宅保証(株) 評価書 HP評価(木)-25-018

※木材保存処理、防腐・防蟻処理 あり、の場合



C-SW-Ⅲ



プロイズ PZカットスクリュー・Ⅲ


PZ-C-SW-Ⅲ (商品コード: 036016)



プロイズタイプもあります。



■仕様図

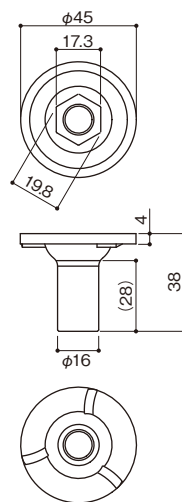

カットスクリュー・Ⅲ 短期許容めり込み耐力

① 評価書で運用

2026年8月3日仕様追加

型番	樹種	
	ベイマツ類、ヒノキ類	
	木材保存処理、防腐・防蟻処理 なし	木材保存処理、防腐・防蟻処理 あり
C-SW-Ⅲ	14.6kN	10.6kN

※ご使用前に必ずホームページの「カットスクリュー・Ⅲ めり込み耐力の説明資料」をご確認ください。 ハウスプラス住宅保証(株)
※スギ類は、以下「②計算値で運用」の耐力数値をご確認ください。

② 計算値で運用

型番	樹種		
	ベイマツ類	ヒノキ類	スギ類
C-SW-Ⅲ	9.60kN	8.32kN	6.40kN


※「国土交通省 告示1024号第1の1のイ」および「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2025年版)」により算出。
※Zマーク表示金物の40角座金と比較試験を行い、同等以上の耐力確認済み。(上記の表は40角座金の耐力数値です。)

カットスクリュー・Ⅲ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類
C-SW-Ⅲ	036006	1個	200個/ケース(50個×4袋)	土台

材質	JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
表面処理	クロメートメッキ (JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
付属品	専用簡易ビット (50個入り小袋に1個)
承認等	ハウスプラス住宅保証(株) 評価書 HP評価(木)-25-018 ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP13-KT006

■取付図

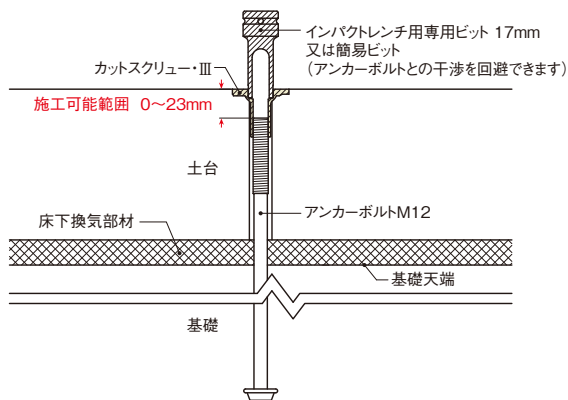

特長

- 短期許容めり込み耐力は、ベイマツ類・ヒノキ類で10.6kNを有しているため、高い引抜力がかかる箇所でのめり込み耐力を確保できます。

注意事項

- 評価書の耐力で運用する場合は、ご使用前に必ずホームページの「カットスクリュー・Ⅲ めり込み耐力の説明資料」をご確認ください。

BXカネシン株式会社

<https://www.kaneshin.co.jp/>

Tel.0120-106781 Fax.0120-677010

携帯電話からはこちら Tel.03-3696-6781 技術的なお問合せ Tel.03-5671-1077

事業所一覧



取扱店