

PS-Iハンガー


PSIH356

PSIH508


■仕様図




PSIH356



PSIH508

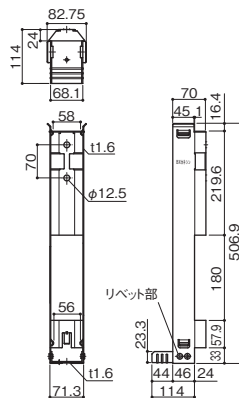

■上面図

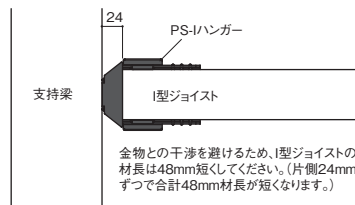

金物との干渉を避けるため、I型ジョイストの材長は48mm短くしてください。(片側24mmずつで合計48mm材長が短くなります。)



PS-Iハンガー耐力試験

型番	短期基準接合せん断耐力
PSIH356	8.9kN (4.4kN)
PSIH508	9.1kN (4.5kN)

※()内、長期基準耐力
短期基準接合せん断耐力の1/2で算出
※支持梁はオウシュウアカマツ集成材 E105-F300以上

PS-Iハンガー

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の種類	メーカー希望小売価格 円/個(税抜)
PSIH356	800811	1個	8個/ケース	構造	オープン価格
PSIH508	800812		6個/ケース		

材質	リベット部以外: JIS G 3302 SGHCまたはSGCC リベット部: JIS G 3505 SWRM6
表面処理	リベット部以外: 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)+カチオン電着塗装 リベット部: カチオン電着塗装
承認等	ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP18-KT004/HP18-KT003

※「TJI®」は、ウェア-ハウザー社の登録商標です。

用途

●TJI®などの木質のI型ジョイストを受ける金物です。

特長

●I型ジョイスト356/508専用金物です。在来工法および金物工法に対応しています。

注意事項


●TJI®などのI型ジョイストの長さは、梁～梁の内寸法より48mm短い長さとしてください。内寸法の長さになると、金物とI型ジョイストが干渉します。

ロールパイプ




高耐食仕様をご希望の方はお問合せください。


■仕様図



RP-10



RP-10(+)



用途

●柱・土台・小屋束で使用されるパイプです。

ロールパイプ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の種類	メーカー希望小売価格 円/本(税抜)
RP-10	307152	1本	60本/ケース	上棟	460
RP-10(+)	307153				500

材質	ZAM®(MSM-HC-DZC90またはMSM-CC-DZC90)
表面処理	溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
承認等	(一財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第07A3710号 / 第08A3359号 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT147 / HP10-KT086 / HP15-KT152

※1)「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社の登録商標です。
2)「ZAM」は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。