




■仕様


名 称	ファイヤーストップ軒ゼロ45	ファイヤーストップ軒ゼロ60
<型番(商品コード)>	<FS-NZ45(503814)>	<FS-NZ60(503815)> ※赤字の商品は納期・送料を確認してください。
カ ラ ー	ホワイト ダークブラウン ライトブロンズ ブラック ※ご注文の際は必ず色をご指定ください。	
寸 法	全長:1820mm	
有効換気面積	236.6cm ² (130cm ² /m)	
耐火性能	準耐火45分(大臣認定番号:QF045RS-0440)	準耐火60分(大臣認定番号:QF060RS-0443)
材 質	カラー GL鋼板(高耐食仕様) 塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板	カラー GL鋼板(高耐食仕様) 塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 熱膨張材(オレフィン系)
塗膜仕様	ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)	
付 属 品	ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売品です。)	
水密性能	風速25m/s 散水量4ℓ/m ² ・min 時間10min 有害な漏水なし	
出荷単位	1本	1ケース
梱 包	8本/1ケース	
作業工程別梱包の分類	造作	

■製品断面図

ファイヤーストップ軒ゼロ45



ファイヤーストップ軒ゼロ60




■施工動画


<https://www.kaneshin.co.jp/um/1001080.html>



■専用役物(軒部)

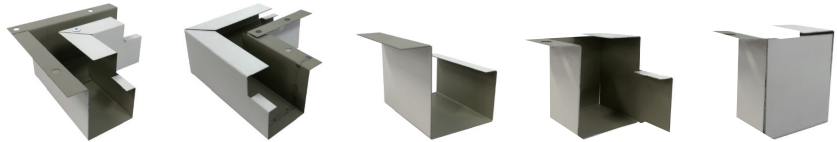

■専用役物(ケラバ部)



名称	軒ゼロ用出隅	軒ゼロ用入隅	軒ゼロ用ジョイント	軒ゼロ用エンド左	軒ゼロ用エンド右	軒ゼロ用自在コーナーセット
<型番(商品コード)>	<NZD(755675)>	<NZI(755675)>	<NZJ(755674)>	<NZEL(755673)>	<NZER(755672)>	<NZC(755677)>
カラー	ホワイト ダークブラウン ライトブロンズ ブラック ※ご注文の際は必ず色をご指定ください。					
出荷単位	1個		1個		1セット	
梱包	4個/1ケース		8個/1ケース		左右4セット/ケース	
作業工程別梱包の分類	造作		造作		造作	

BXカネシン株式会社

<https://www.kaneshin.co.jp/>


Tel.0120-106781 Fax.0120-677010

携帯電話からはこちらTel.03-3696-6781 技術的なお問合せTel.03-5671-1077

事業所一覧



取扱店



※記載された仕様・デザイン等は改良のため、予告なしに変更をする場合があります。

K20241004A

BX

BXカネシン

文化シャッターグループ

認定番号 QF045RS-0440 (FS-NZ45)
QF060RS-0443 (FS-NZ60)

軒ゼロ住宅用軒裏換気金物

ファイヤーストップ軒ゼロ45 ファイヤーストップ軒ゼロ60



RENEWAL

2024年10月1日

より使いやすく
リニューアル!

準耐火45・60分大臣認定取得

防火・準防火・22条 地域を選ばない耐火性能

大型台風でも安心な高い防水性能と236.6cm²(130cm²/m)の有効開口面積を実現

下地のバラつきを吸収し位置決め、取り付けが簡易に行える省施工性能


軒ゼロ住宅での換気問題はこれで解決！

狭小地によく見られる軒ゼロ住宅は住宅が密集した地域に建てられるケースが多く、

防火・準防火地域に建てる場合は準耐火の大臣認定取得が必須となります。

ファイヤーストップ軒ゼロシリーズは準耐火45分仕様、準耐火60分仕様をご用意しているので

防火・準防火地域においても「安心」してご使用いただけます。

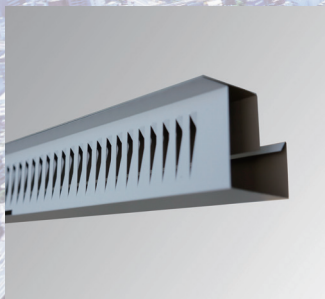

「耐火」「換気」「防水」「省施工」4つの性能を高いレベルで実現。


1 国土交通省大臣認定品の耐火性能

防火、準防火、22条地域などの住宅密集地域では火災の延焼防止を考慮した国土交通省大臣認定の耐火性能が求められます。ファイヤーストップ軒ゼロは軒ゼロ住宅における軒裏給気部材として準耐火45分・60分仕様をラインナップし、安心の耐火性能を発揮します。

より使いやすく！
設計変更・新材の調達なし

今回のリニューアルにより、鼻隠し下地のサイズ条件がなくなったので設計変更や条件サイズの鼻隠しを用意する必要がなくなりました。

<図1> 施工断面図

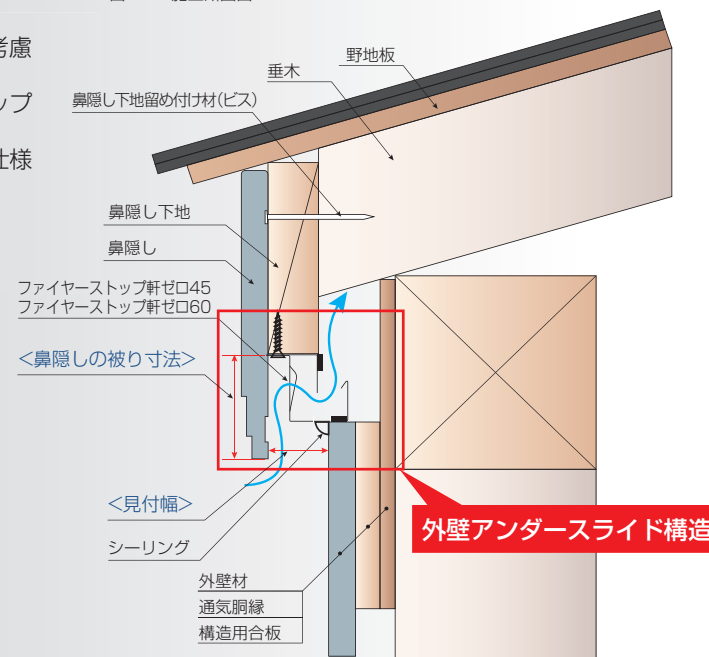

ここが重要！！

施工の際、右記の幅及び寸法の条件で耐火性能が発揮されますので当条件での施工をお願いします。

45・60分準耐火認定構造

<見付幅> 37mm以下
<鼻隠しの被り寸法> 50mm以上

※<見付幅><鼻隠しの被り寸法>位置に関しては<図1>をご確認ください。
※ファイヤーストップ軒ゼロを留め付けるビスは同梱されているビスをご使用ください。


鼻隠しと外壁の間からラインで見える シンプルなデザイン



ファイヤーストップ軒ゼロは軒ゼロ住宅のシンプルなデザインを崩さないようにできるだけ目立たない事を目指しました。鼻隠しと外壁の間からラインで見えるシンプルなデザインは軒ゼロ住宅のシンプルデザインにマッチします。

2 「耐火」「換気」「防水」性能の最小化を実現

ファイヤーストップ軒ゼロは「外壁アンダースライド構造」<図1>及び「三角ブリッジ」といった技術を開発した事で製品サイズを最小化することができ、その結果トレードオフの関係にある「耐火」「換気」「防水」の3つの性能を同時に高いレベルで実現できました。

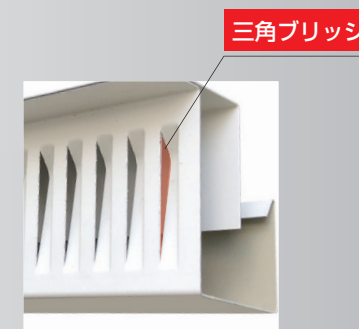

3 下地のバラつきを吸収し位置決め、 取り付けが簡易に行える省施工性能

鼻隠し下地の外端とファイヤーストップ軒ゼロの外端を合わせビスで固定するだけの「外壁アンダースライド構造」<図1>は下地のバラつきを吸収し位置決め、取り付けが簡易に行える簡単施工です。外壁材の厚みが変わっても下地構造の寸法を変える必要がありません。

4 施工後でも簡単に製品確認

製品本体に刻印されたロットNo.により、施工後でも簡単に製品の種類を確認できます。ロットNo.の最初の2桁が製品を識別し、「45」はファイヤーストップ軒ゼロ45、「60」はファイヤーストップ軒ゼロ60です。確実な製品選定をサポートし、安心してご使用いただけます。

