

2026年
4月1日発売

PS-IWハンガー508


木質I型ジョイスト「TJI®ジョイスト」を2丁合わせで受ける金物です。

※「TJI®」は、ウェアーハウザー社の登録商標です。




PSIH-W508

■仕様図

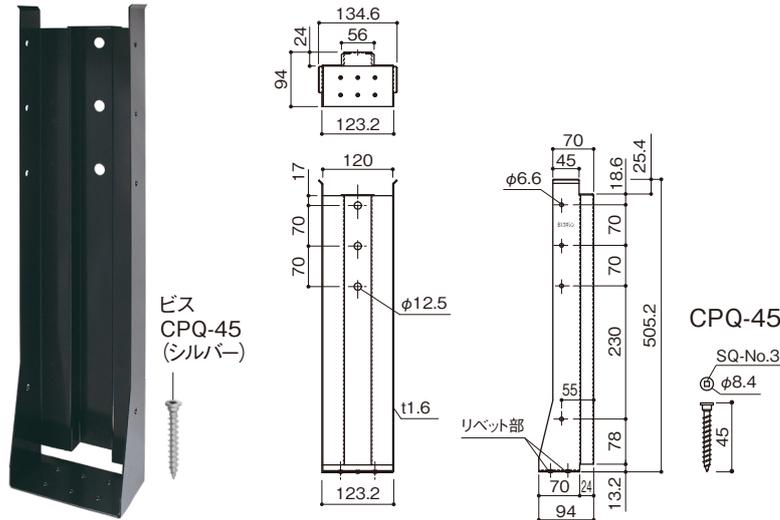

■木材加工図(PS座付ボルト使用時)

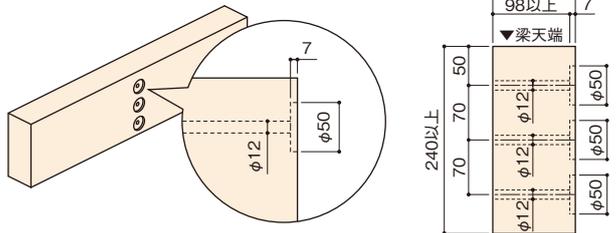

PS-IWハンガー508耐力試験

型番	短期基準接合せん断耐力
PSIH-W508	23.1kN(11.5kN)

※()内、長期基準耐力 短期基準接合せん断耐力の1/2で算出
※支持梁は、105×240mm以上、オウシュウアカマツ対称異等級集成材 E105-F300以上

PS-IWハンガー508


※赤字の商品は納期・送料を確認してください。

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格
PSIH-W508	800830	1個	2個/ケース	構造	オープン価格


材質	リベット部以外: JIS G 3302 SGHCまたはSGCC リベット部: JIS G 3507-2 SWCH10A相当
表面処理	リベット部以外: 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)+カチオン電着塗装 リベット部: カチオン電着塗装
付属品	ビスCPQ-45(シルバー)×8本
承認等	ハウスプラス住宅保証(株)性能試験 HP25-KT110

※「TJI®」は、ウェアーハウザー社の登録商標です。


■取付図

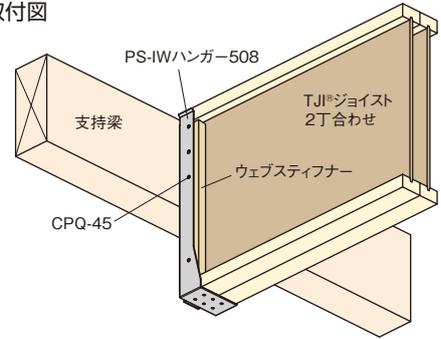

■上面図

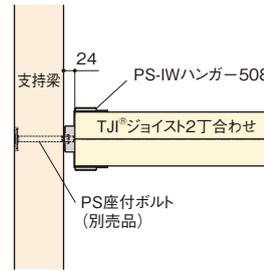

■TJI®ジョイスト 2丁合わせ寸法

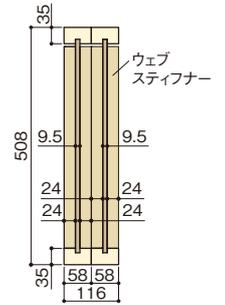

金物との干渉を避けるため、TJI®ジョイスト2丁合わせの材長は48mm短くしてください。(片側24mmずつで合計48mm材長が短くなります。)

※上記寸法以外のTJI®ジョイストはご使用いただけません。

用途

- ウェアーハウザー社の木質I型ジョイスト「TJI®ジョイスト」を2丁合わせで受ける金物です。

特長

- TJI®ジョイスト(断面: 58×508)2丁合わせ専用金物です。在来工法および金物工法に対応しています。
- 支持梁とTJI®ジョイストの間に設けた24mmの空間にボルトのネジ部が収まり、TJI®ジョイストと干渉することなく施工が可能です。

使用方法

- 1 本体をPS座付ボルトまたは中ボルトで支持梁に固定します。
- 2 TJI®ジョイスト2丁合わせを掛矢などを使用して本体に落とし込みます。
- 3 本体とTJI®ジョイスト2丁合わせを付属ビスで接合します。

注意事項

- TJI®ジョイストには必ずウェブスティフナーを取付けてください。TJI®ジョイストのみでは、所定の耐力を確保できません。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)、六角ソケット(10mm)は別売品です。
- 本体と付属のビス以外は別売品です。接合具は別途ご用意ください。ボルトの長さは、TJI®ジョイストに干渉しないよう、注意して選びください。
- TJI®ジョイストの長さは、梁～梁の内寸法より48mm短い長さとしてください。内寸法の長さになると、本体と干渉します。
- ご使用前に必ずホームページのマニュアルをご確認ください。

BXカネシン株式会社

<https://www.kaneshin.co.jp/>

Tel.0120-106781 Fax.0120-677010

携帯電話からはこちらTel.03-3696-6781 技術的なお問合せ Tel.03-5671-1077

事業所一覧



取扱店