ジャスティーガセット・ライト　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第1号
[ハ][ニ]対応
(一財)建材試験センター品質性能試験

用　途

■ 壁倍率2倍用の筋かい(90･105×45)、または壁倍率1.5倍用の筋かい(90･105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。

特　長

■ 壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
■ 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
■ 筋かいを突き付けで接合できますので、柱･横架材を欠き込む必要がありません。

壁倍率	1.5倍	○
	2倍	○
内・外付け	内付け	×
	外付け	○
床合板	合板なし	○
	合板あり	×

付属品

■ 専用ビス　【柱･土台(横架材)側】CPQ-45(シルバー)×8本
　　【筋かい側】CPQ-30(Mピンク)×7本

施工方法

本体を筋かいの両端に付属のビスで接合してから柱と土台･横架材に接合します。

●はビスで接合してください(7ヶ所)
○はビス不要です(5ヶ所)

注意 !!!　筋かいには必ずビスを7本接合してください。

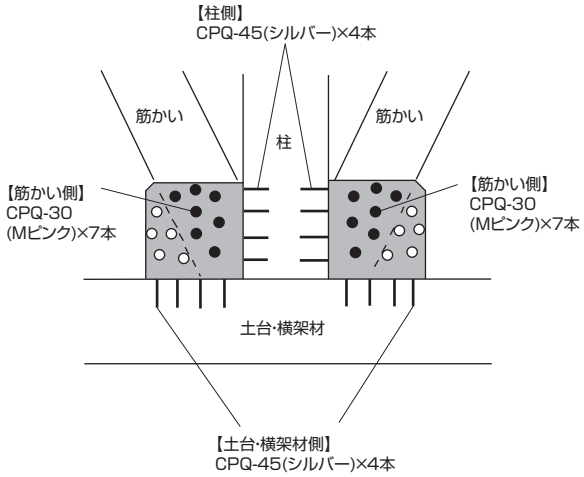

外付け専用

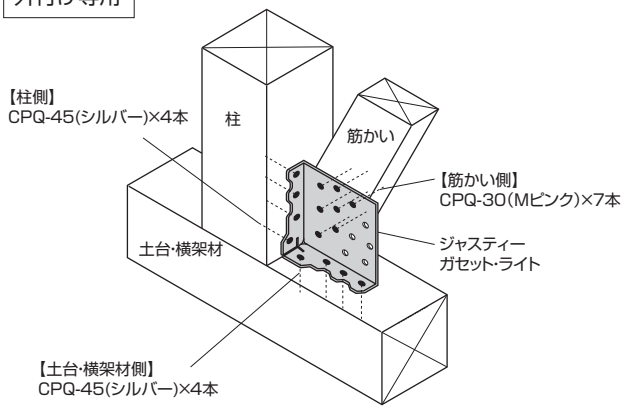

注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
　※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
　※締めすぎに注意!!ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ 筋かいには、必ずビスを7本接合してください。
■ 本製品とは別に柱頭･柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
■ 筋かい金物および筋かい端部は、柱と土台･横架材から離さずに接する形で施工してください。
■ 必ず付属のビスが全て打てるように筋かいをカットしてください。
■ ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 金物の干渉に注意しご使用ください。
■ 接合･締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐･防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20210216A

BXカネシン株式会社

本　　社 ／ 〒124-0022　東京都葛飾区奥戸 4-19-12　Tel.03-3696-6781　Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は ／ BXカネシンCSセンター　Tel.03-5671-1077