

EGガセット 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用途

■ 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。

特長

- 筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるので、省スペースで設置できます。(内付けの場合)
- 筋かいを突き付けて接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
- 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
- ビスの先端はドリルタイプなのでスムーズに木材に取付けられます。

付属品

■ 専用ビス KD-45(ダクロ)×15本

施工方法


- ① 筋かいの取付く向きに応じてR(右勝手)とL(左勝手)を選びます。
- ② 本体を付属の専用ビスで柱と土台・横架材に接合します。
- ③ 筋かいを付属の専用ビスで接合します。




建設省告示第1460号第1号[二]対応
(公財)日本住宅・木材技術センター
Zマーク筋かいプレート(BP-2)
同等認定品

壁倍率	1.5倍	×
	2倍	○
内・外付け	内付け	○
	外付け	○
床合板	合板なし	○
	合板あり (30mmまで)	×

外付け

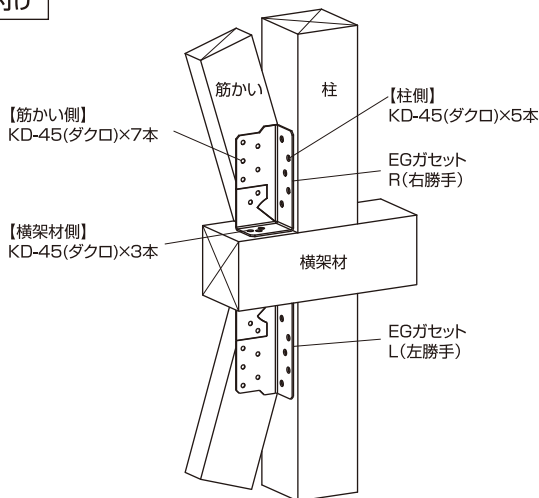

内付け

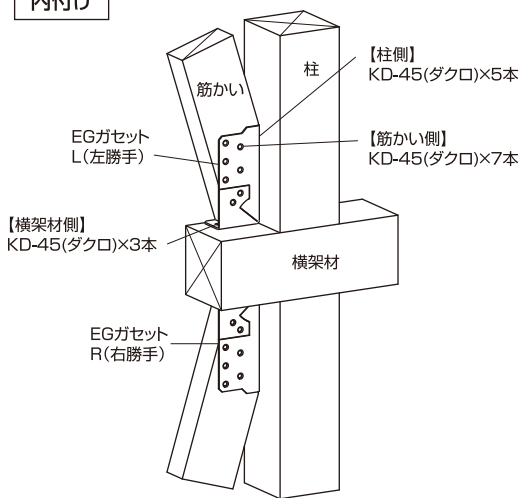

注意事項

- 筋かい金物および筋かい端部は、柱と土台・横架材から離さずに接する形で施工してください。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
- 必ず付属のビスが全て打てるように筋かいをカットしてください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 金物の干渉に注意しご使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

BXカネシン株式会社

本 社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸 4-19-12 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077

K20180214A