

SKワッシャー 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用途

- 各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。

特長

- 角度のついた2枚の板をナットで締付けフラットにすることで、従来の座金と同等の性能を発揮します。
- ナットの締付け忘れを確認できます。
- 従来のパネ付座金よりナット締付け前後の差が大きいいため、ナットの締付けの目視確認が容易です。


付属品

- なし

施工方法

- ① 刻印側にナットまたはボルトの頭がくるようにボルトを差込みます。
- ② 刻印側がフラットになるまで締付けます。


取付図

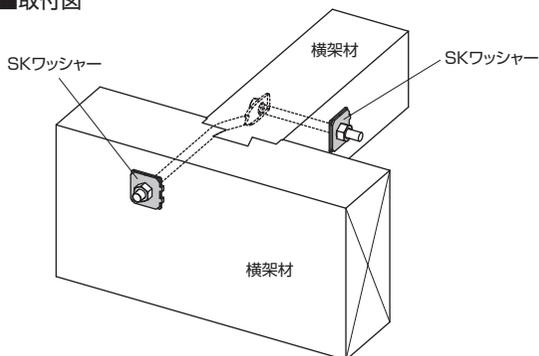

納まり例

六角ボルト(M12)のナットが刻印側にくる場合

六角ボルト(M12)の頭が刻印側にくる場合

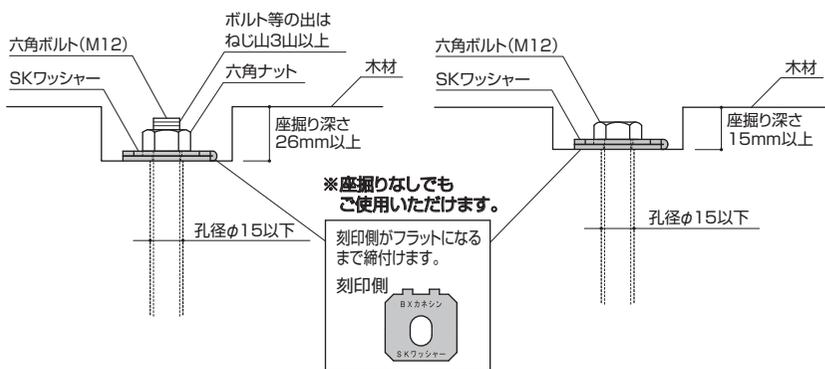

注意事項

- 六角ボルト(M12)と座金は別売品です。
- ナット締付け時、指を挟まないようご注意ください。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- 金物は所定の位置に取付けてください。
- 金物の干渉に注意しご使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防錆・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱いと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。



平成12年建設省告示第1460号第二号表3
厚さ4.5mm、40mm角の角座金対応
ハウスプラス確認検査(株)評価書


SKワッシャー 評定

厚さ4.5mm、40mm角の角座金(平成12年建設省告示第1460号第二号表3)と同等

ケガに注意してください!!

ナット締付け前

ナット締付け時、指を挟まないよう
ご注意ください。

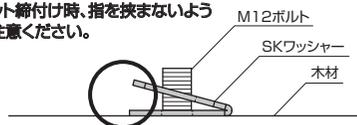

BXカネシン株式会社

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077

K20230426A