

MPねじ接合システム type-L

罫書きシート NJL-20タイプ


丸穴(⊕)の位置に合わせてビスを20本打込んでください。下穴はφ4mm以下としてください。

取扱説明書・施工手順動画について

取扱説明書・施工手順動画のご用意があります。弊社ホームページよりご覧ください。



※上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。

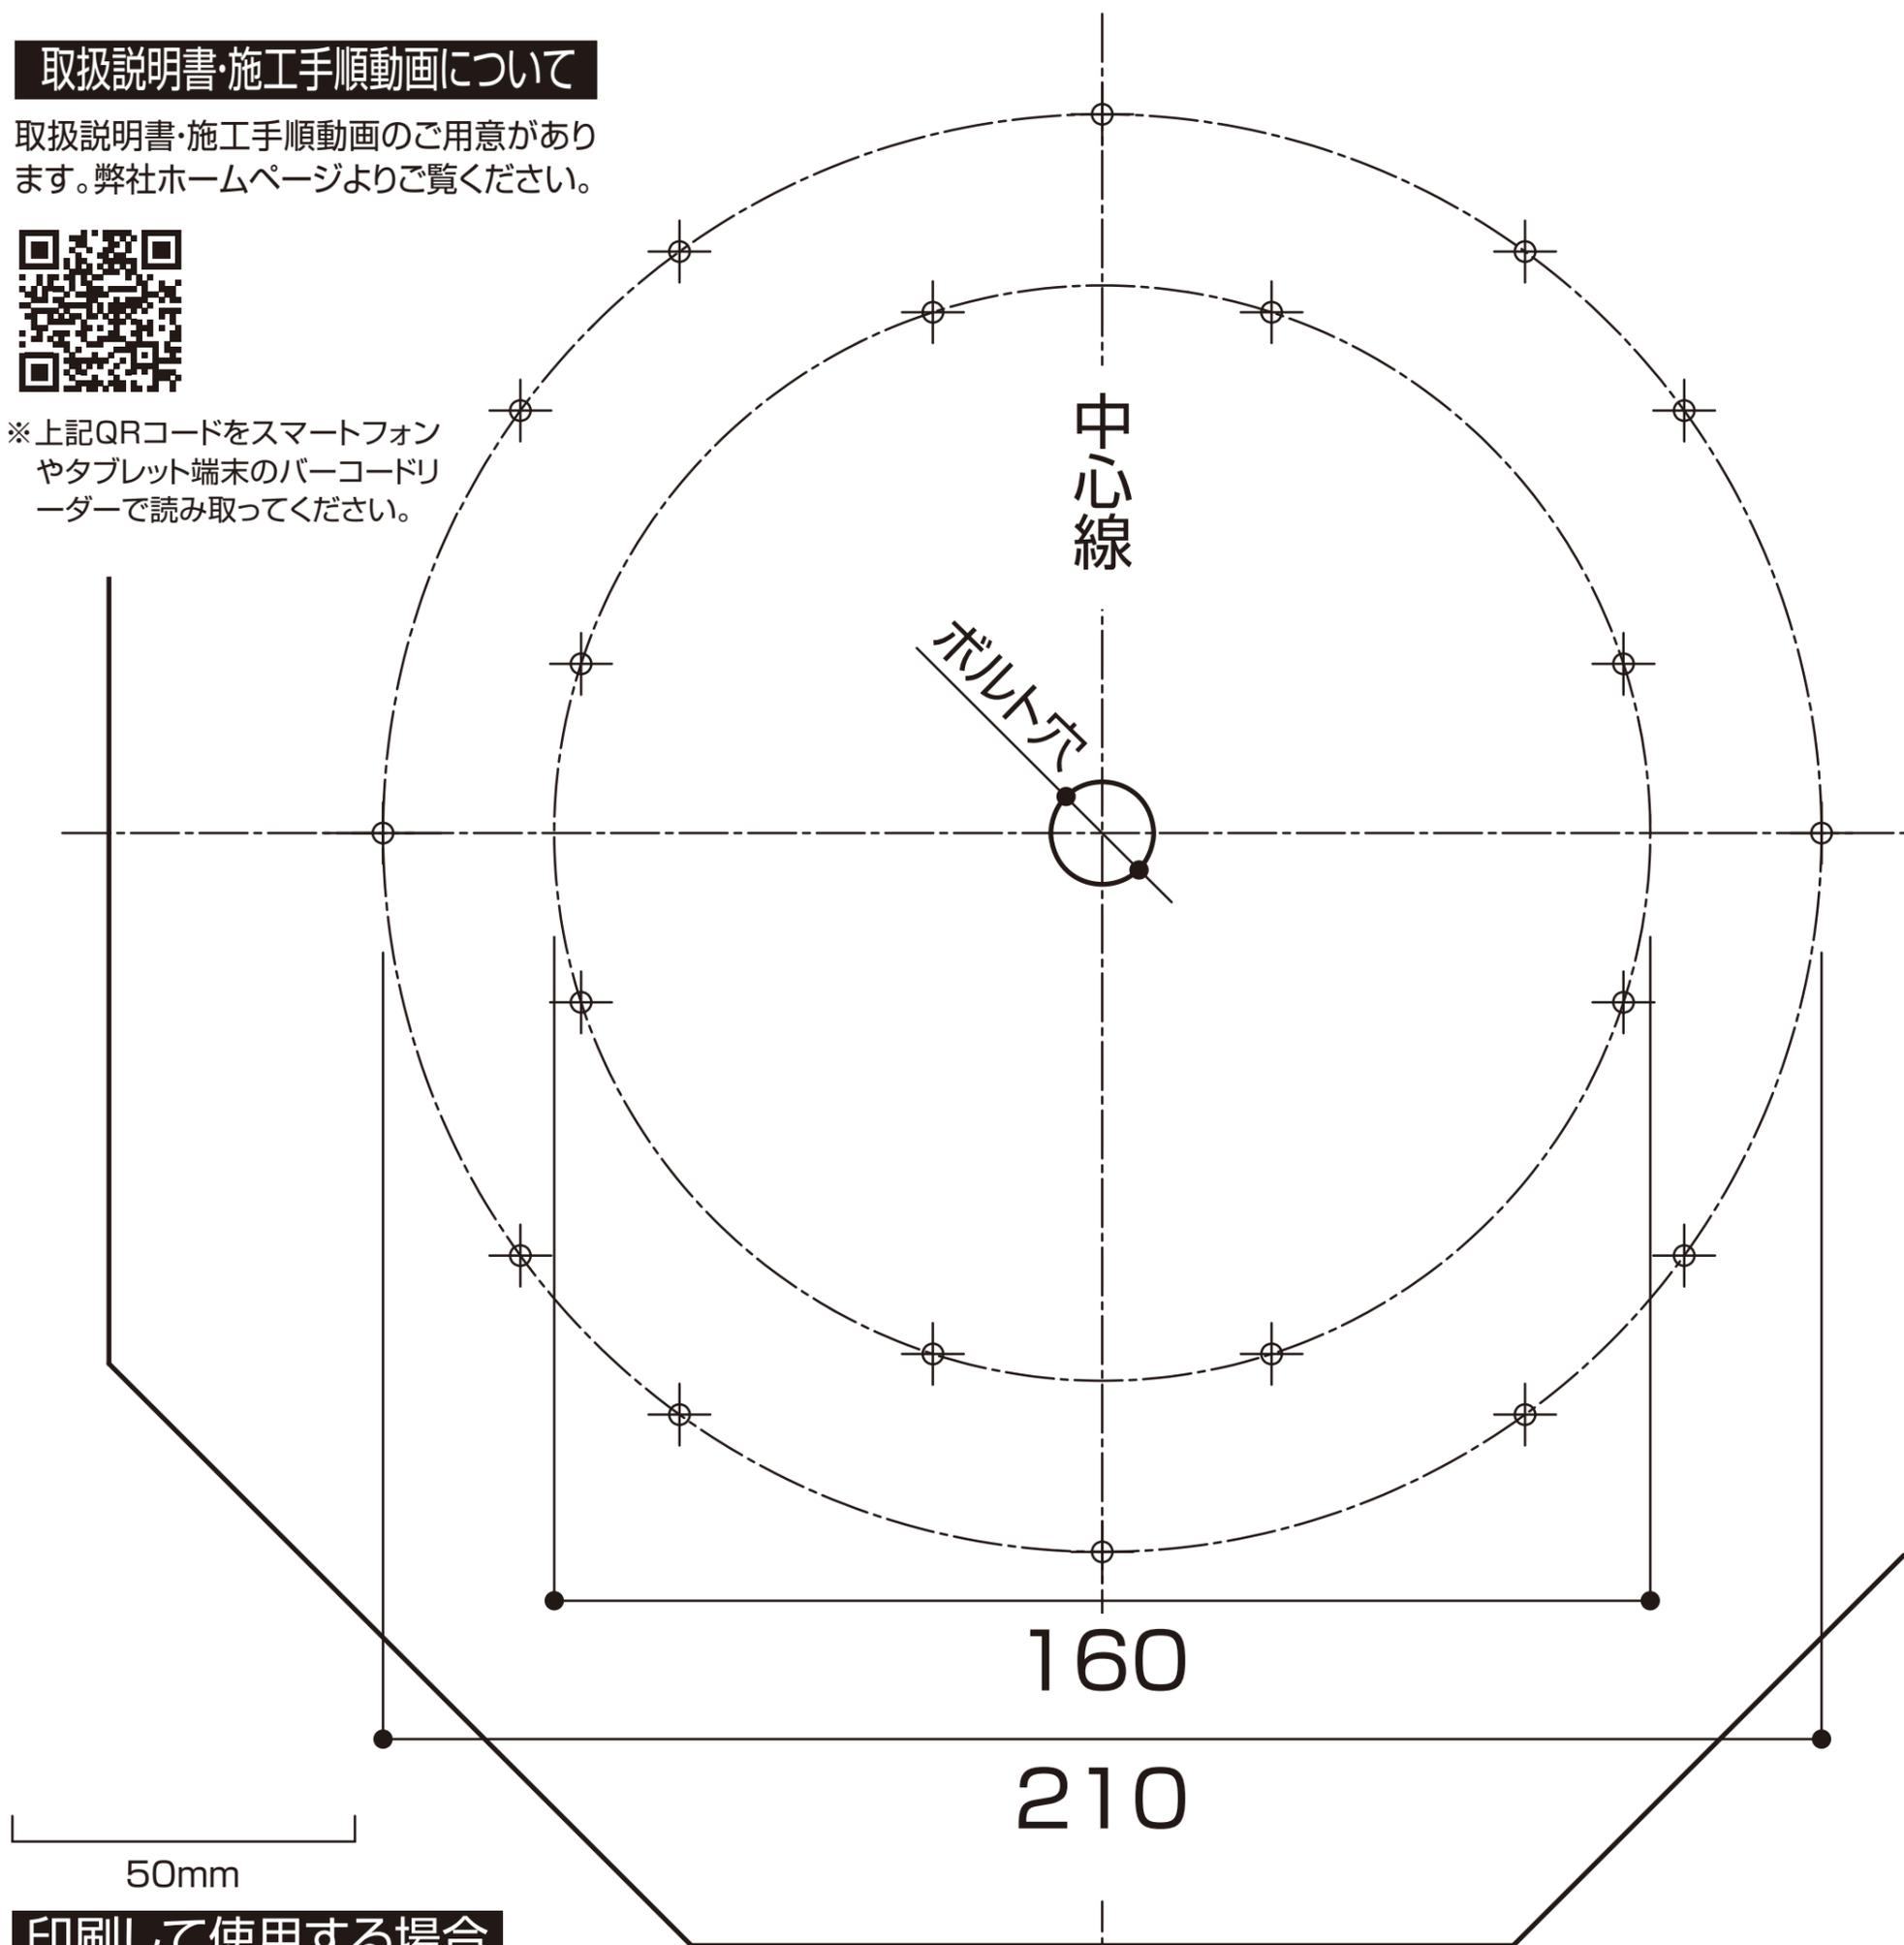

印刷して使用する場合


本罫書きシートは製品に付属しておりますが、印刷してもご使用いただけます。

【罫書きシートのダウンロードと印刷】

- ①BXカネシンホームページの「製品情報」MP木造建築>トラス・方杖接合>MPねじ接合システム type-L」へアクセス
- ②資料覧より、罫書きシートをダウンロード
- ③ダウンロードしたPDFを、拡大・縮小せずにA3用紙に印刷
- ④寸法線にスケールをあて、実寸で印刷されているか確認

■座掘り、下穴仕様

座掘り、下穴加工有りの場合

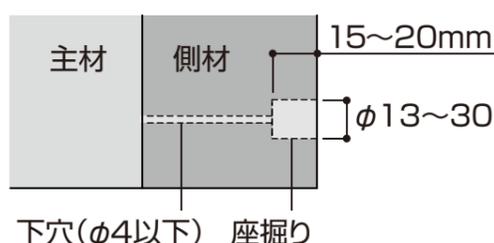

注意!! ビスの打ち込み深さにご注意ください

ビス打ち込み面からビス頭部まで15~20mmの位置に打込んでください。

